

Certilam F

Hő- és füstelvezető termékcsalád



A Certilam F a homlokzati beépítésre szolgál;
a termék megfelel a MSZ EN 12101-2-es
és a NFS 61 937-1 szabványnak.

LEÍRÁS

- A Certilam F egy természetes hő- és füst-elvezető, saját működési mechanizmussal.
- Különféle profilok elérhetők hozzá, amelyek gyakorlatilag bármilyen felületbe történő beépítését lehetővé teszik.
- Bármilyen méretben elkészíthető, így bármilyen építészeti megoldás esetén elhelyezhető a homlokzatban.
- Bármilyen RAL szerinti festéssel, vagy eloxált felülettel.

SZABÁLYOZÁS

- A Certilam F megfelel a MSZ EN 12101-2-es és a NFS 61 937-1 szabványnak.

PROFILOK



- Extrudált alumínium keret, amely bármely felületbe beleillik.
- Különféle típusú profilok (A, B, C, D, E, F, G), amelyek lehetővé teszik bármilyen homlokzati vagy üvegfelületbe történő beépítést.

TELJESÍTMÉNY


- A Certilam F megfelel a MSZ EN 12101-2-es és a NFS 61 937-1 szabványnak.
- Ütésállóság: 900 Joule.
- Megbízhatósági osztály: RE 1000 és RE 10 000.
- Hatásos nyílásfelület: 0,62.
- Ug: 1,7 W m²/°K szigetelt lamellákkal.

Certilam F

Hő- és füstelvezető termékcsalád

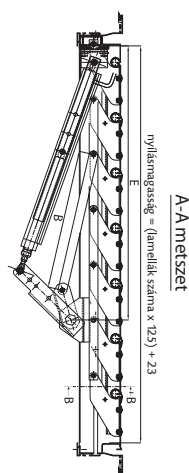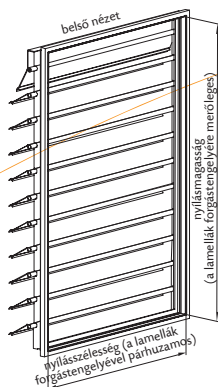

CERTILAM F elektromos

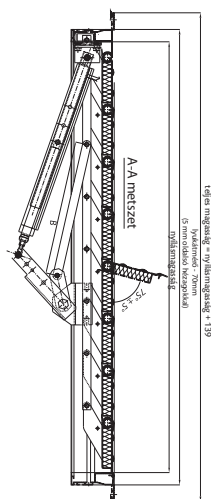

Szigetelt CERTILAM elektromos

SZABVÁNY MÉRETEK

Egyedi gyártás:

- Nyílászáró: 500-2000 mm.
- Nyílászáró: 800-3500 mm.

Héjalás

- Alumínium lamellák.
- Alumínium lamellák alumínium vagy PVC keretű hang- vagy hőszigeteléssel.

MŰKÖDTETÉS FAJTÁI

Távírányítással:

- Elektromos.
- Pneumatikus.
- Mechanikus.

BIZTONSÁGI OPCIÓK

- Thermoautomata (70, 100, 140 vagy 180 °C).

BEÉPÍTÉS

- Homlokzati beépítés lábazatra vagy alapra.
- Shedes megvalósítás.