


Certilux T

Hő- és füstelvezető termékcsalád

CE tanúsított hő- és füstelvezető,
megfelel az MSZ EN 12101-2-es
szabványnak.

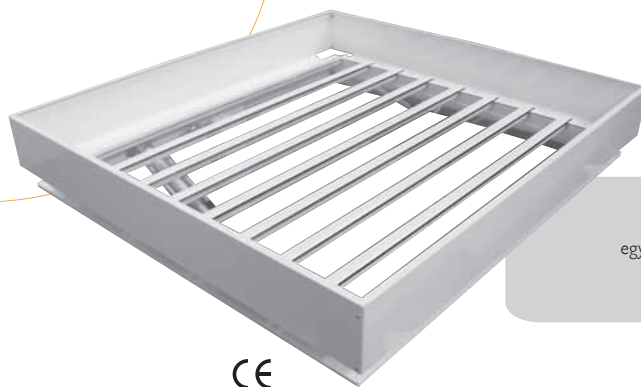

CE

Hő- és füstelvezető és felülvilágító
egyben; a működtetéstől függően a napi
szellőztetés is megoldható vele.

LEÍRÁS

- A Certilux T teljeskörű hő- és füstelvezetési megoldás, saját működési mechanizmussal. Forgó, áttetsző lamellái segítségével az épület hő- és füstelvezetési és világítási feladatait is ellátja.
- Az extrudált alumínium keret bármilyen tetőszerkezetbe beépíthető.
- Testreszabott gyártása garantálja, hogy bármilyen igénynek megfeleljen.
- Bármilyen felületbe esztétikusan beilleszthető (tetőre, festett vagy anodizált felületbe).
- A tetőn CE tanúsított szélterelőkhelyezése szükséges.

SZABÁLYOZÁS

- A Certilux T teljeskörű hő- és füstelvezetési megoldás, amely megfelel az MSZ EN 12101-2 és a NFS 61 937-1 szabványoknak.


PROFILOK

- Extrudált alumínium keret, amely bármilyen tetőszerkezetbe beépíthető.
- Különböző profilok (C, F, G, J), a tetőszerkezettől vagy festéstől függően.


TELJESÍTMÉNY

- A hő- és füstelvezető megfelel az MSZ EN 12101-2 és NFS 61 937-1 szabványoknak.
- 1200 J ellenállás.
- Levegő/víz/szél besorolás folyamatban.
- Megbízhatósági osztály: RE 1000 és RE 10 000.
- Hatásos nyílásfelület: Cv 0,62-től lábazattal nélkül, 0,67-től lábazattal.
- Hóterhelési osztály (SL250 és SL500).
- Ug: 2,5-3,6 W m²/°K a 6-10 mm vastag, többrétegű polikarbonát esetén; üveg esetén adatok kérésre.



A-A metszet

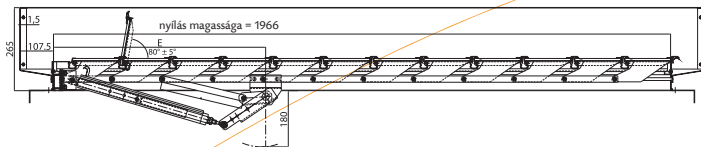

B-B metszet



Telepítési elv

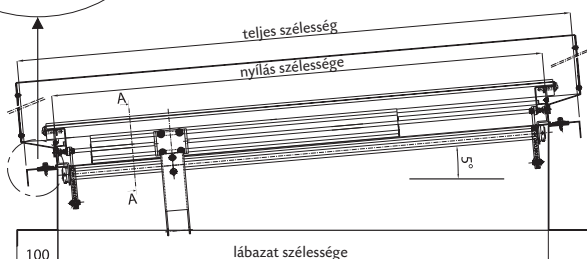

Telepítési elv lábazzal, C kerettel

Igényekre szabott gyártás:

- Nyílás szélessége: 500-2000 mm között.
- Nyílás magassága: 800-3500 mm között.
- SGO: 1-7 m² között (CE).

Héjalás

- Vastagság: 6 vagy 10 mm.

Elérhető:

- Cellakamrás szerkezetű polikarbonát, 6 és 10 mm (víztiszta vagy opál).
- Üvegezés: 6,4 mm üveg vagy 10,6 mm laminált üveg.

MŰKÖDTETÉS FAJTÁI

Távírányítással:

- Elektromos
- Pneumatikus
- Mechanikus

OPCIÓK

- (Bitumennel) hőszigetelt lábazat (többrétegű tetőhöz).
- Hangszigetelt lábazat.
- Biztonsági és tartó nyitás/zárás érzékelő (biztonsági opció).
- Hőkioldó (70, 100, 140 és 180°, kötelező).

BEÉPÍTÉS

- Telepítés tetőre, lábazzal integrálva.
- Üvegtetőbe vagy shedes megvalósításhoz, bármilyen profillal.