


Hexacoif DoE Eventail

Hő- és füstelvezető termékcsalád

CE tanúsított hő- és füstelvezető,
megfelel az MSZ EN 12101-2-es
szabványnak.

Tanúsítvány száma:
CPD 219 002

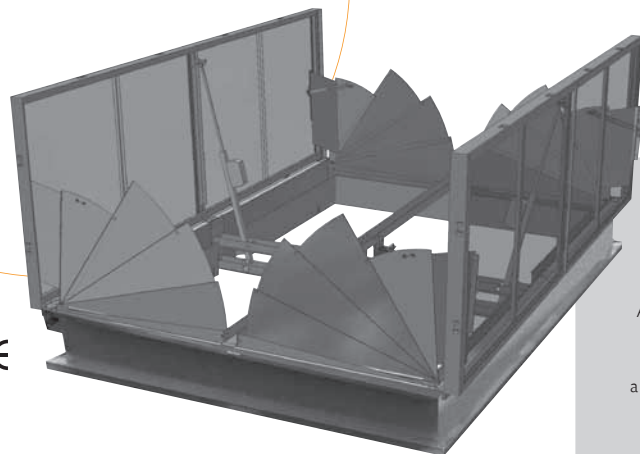

A két nyílászárnyas Hexacoif DoE Eventail bármilyen meglévő lábazat (beton, acél, fa stb.) esetén használható. Működtethető thermoautomatával és/vagy elektromosan is.

A termék két hatásos nyílásfelületi kategóriában (Standard és Plus) érhető el.

A Hexasteel DoE Eventail valódi innováció a hő- és füstelvezetők területén. Legyezőszerűen összecukható szélterelő lamellái nagy hatásos nyílásfelületet biztosítanak úgy, hogy közben megőrzik az épület esztétikus összképét.

Méretek


Teljesítmény

Jellemzők


DT = DB l x L (m-ben)	Geometriai felület (Av) (m ² -ben)	Hatásos nyílásfelület (Aa)		Teleszkópok száma	PCA 10-16 héjalás				Alumínium héjazat			
		Standard Aa (m ² -ben)	Plus Aa (m ² -ben)		Elektromos motor D+H ZA				Elektromos motor D+H ZA			
					Feszültség U (V)	SL 125 I (A)	SL 250 I (A)	SL 550 I (A)	Feszültség U (V)	SL 125 I (A)	SL 250 I (A)	SL 550 I (A)
1,20 x 2,00	2,40	1,68	1,80	2	24	2,2	2,4	3,2	24	2,4	2,4	3,2
1,20 x 2,50	3,00	2,07	2,25	2	24	2,4	2,4	3,2	24	2,4	3	3,4
1,20 x 3,00	3,60	2,48	2,70	2	24	2,4	3	3,4	24	2,4	3,2	–
1,40 x 2,00	2,80	1,93	2,10	2	24	2,4	3	3,2	24	2,4	3	3,4
1,40 x 2,50	3,50	2,38	2,63	2	24	2,4	3	–	24	3	3,2	–
1,40 x 3,00	4,20	2,86	3,15	2	24	2,4	3,2	–	24	3	3,2	–
1,60 x 1,60	2,56	1,79	1,92	2	24	2,4	3	3,2	24	2,4	3	–
1,60 x 2,00	3,20	2,21	2,40	2	24	2,4	3	–	24	3	3,2	–
1,60 x 2,40	3,84	2,61	2,88	2	24	2,4	3,2	–	24	3	3,2	–
1,60 x 2,50	4,00	2,72	3,00	2	24	2,4	3,2	–	24	3	3,2	–
1,60 x 3,00	4,80	3,26	3,61	2	24	3	3,2	–	24	3,2	3,4	–
1,80 x 1,80	3,24	2,20	2,43	2	24	2,8	3,2	–	24	2,8	3,2	–
1,80 x 2,00	3,60	2,45	2,70	2	24	2,8	3,2	–	24	3	3,2	–
1,80 x 2,50	4,50	3,06	3,39	2	24	2,8	3,2	–	24	3,2	–	–
1,80 x 3,00	5,40	3,67	4,09	2	24	2,8	3,4	–	24	3,2	–	–
2,00 x 2,00	4,00	2,72	3,00	2	24	3	3,2	–	24	3,2	3,4	–
2,00 x 3,00	6,00	4,08	4,56	2	24	3,2	–	–	24	3,4	–	–
Kereskedelmi jelölések		Más méretekről, kérjük, érdeklődjön!			„–” Nem elérhető.							
DB = a lábazat alsó részének mérete		DT = a lábazat aljának mérete										

Hexacoif DoE Eventail

Hő- és füstelvezető termékcsalád

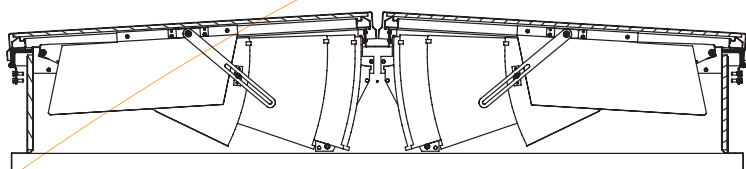

Hexacoif DoE Eventail zárt pozícióban

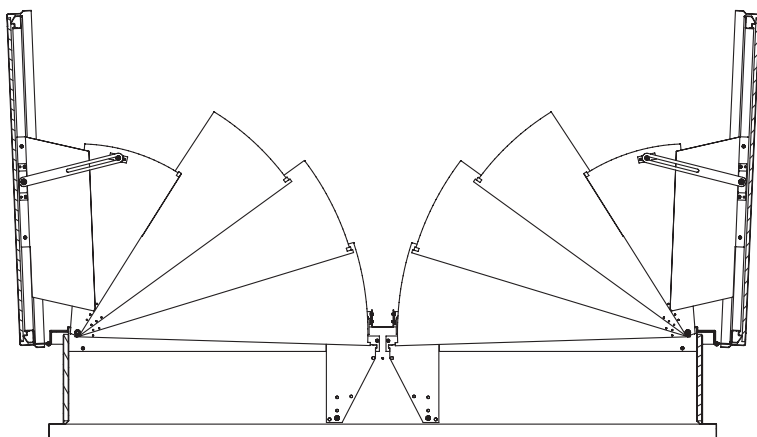

Hexacoif DoE Eventail nyitott pozícióban

ELEMEK:

- 150 mm magas, horganyzott acél lábazat, amely bármilyen nyílásra ráépíthető (beton, acél, fa stb.).
- A termék lehetővé teszi egy meglévő kupola által biztosított funkció megváltoztatását az eredeti lábazat átalakítása nélkül.
- A héjalás széleinek védelmét szolgáló alumínium leszorító keret.
- Gyárilag beépített thermoautomata (opcionális).
- Thermoautomatával és/vagy elektromosan vezérelt nyílószárnyak. A nyitó-záró funkciót 24V elektromos motor biztosítja.
- Gyárilag a lábazatra szerelt, horganyzott acél Eventail lamellák.

HÉJALÁS:

- Szabvány megoldásunk:
 - Cellakamrás polikarbonát, 10 mm, 4 réteg
- Opcionálisan:
 - Cellakamrás polikarbonát, 16 mm, 7 réteg
 - Hőszigetelt alumínium héjelem

Egyéb igények konzultáció alapján.

Működés	„B” nyitás + zárás
Megbízhatósági osztály	RE 10 000 (napi szellőztetés) + RE 1000 (füstelvezetés)
Hóterhelési osztály	SL250 vagy SL550
Alacsony hőmérsékleti osztály	T (-15°)
Szélterhelési osztály	WL 1500 Pa
Hőellenállási osztály	B 300 °C