



A hő- és füstelvezető megfelel
a MSZ EN 12101-2 és
a NFS 61 937-1 szabványoknak.



Standard profil



Hőhídmentes profil



CE

Egy nyílászárnyas, homlokzatba
építhető hő- és füstelvezető.

LEÍRÁS

- Az OTF egy homlokzatba beépíthető, távirányítható hő- és füstelvezető, amely megfelel a MSZ EN 12101-2 szabványnak, és CE tanúsítással is rendelkezik.
- Az OTF egy hagyományos keretből (standard vagy hőhídmentes profil), valamint egy mechanikus, elektromos vagy pneumatikus vezérlésű nyitómechanizmusból áll.

SZABÁLYOZÁS

- Az OTF megfelel a MSZ EN 12101-2-es és a NFS 61 937-1 szabványoknak.


PROFILOK

- Standard.
- Hőhídmentes profil.
- Függönyfalba beépíthető változat.


TELJESÍTMÉNY

- Hő- és füstelvezető, amely megfelel a MSZ EN 12101-2-es és a NFS 61 937-1 szabványnak.
- Levegő/víz/szél – új tesztelés a jelenlegi európai szabványok alapján.
- Megbízhatósági osztály: RE 1000 és RE 10 000.
- Hatásos nyílásszélesség: C_v 0,5-0,6 a mérettől és a nyílászógtól függően.
- Hóterhelési osztály: SL 250 és SL 500.
- Ug: 1,9-4 W m²/°K az átlátszatlan, hőszigetelt héjalás esetén.
- Ug: 2,1-5,7 W m²/°K az üveg héjazat esetén.


*Teszteredmények kérésre..

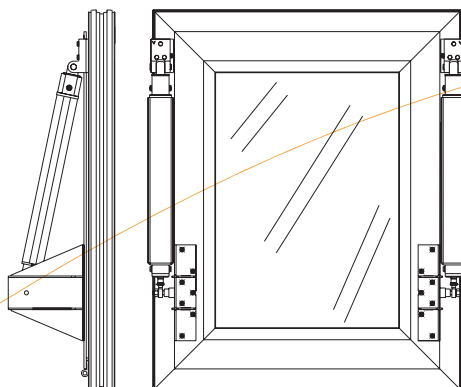

OTF, szemből, belülről

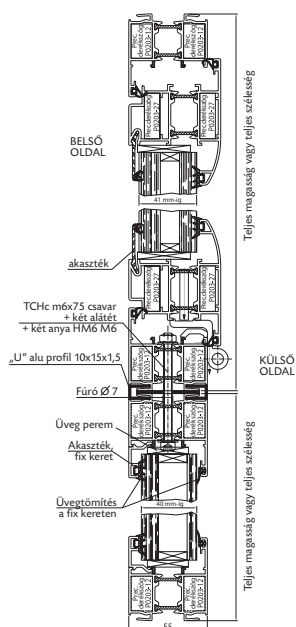

A keretek összeszerelése

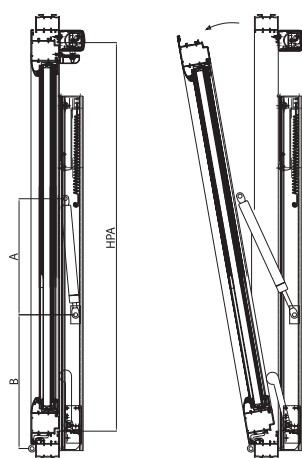

Rajz: csak nyitás

MÉRETEK

Minimum és maximum méretek, teljes szélesség és hosszúság esetén:

- Min.: 500x500
Max.: 1600x1600 vagy 2400x1200
A nyílászárny súlya max. 60 kg.
- Oldalra nyíló szárnyaknál a maximum méretek legfeljebb 900x1800 vagy 800x2400 lehet.
A nyílászárny súlya 50 kg.

HÉJALÁS

- Min. vastagság: 8-38 mm a hőhídmentes profilnál, 4-34 mm hőszigetelés nélkül.
- Hő- vagy hangszigetelt héjazat elérhető.
- A nyílászárny max. súlya: 60 kg.
- Profil hőszigeteléssel vagy anélkül.
- Héjalás kérésre (max. 23 kg/m²)
- Spec. héjalás elérhető (hő- vagy hangszigeteléssel).
- Eloxált vagy RAL szerinti festés.
- Különböző megoldások elérhetők fa, fém és PVC keret esetén.

MŰKÖDTETÉS

A működtetés válfajai:

- Csak nyitás:
 - Elektromos.
 - Pneumatikus.
- Nyitás-zárás:
 - Elektromos.
 - Pneumatikus.
 - Mechanikus.

OPCIÓK

- Thermoautomata.
- A nyitómechanikát rejtő fedlap (mechanikus nyitás esetén).
- Nyitás-zárás érzékelő.

BEÉPÍTÉS

- Függőleges, homlokzatba.