



# Elektromos hő- és füstelvezető kontrollpanel SADAP

Elektromos

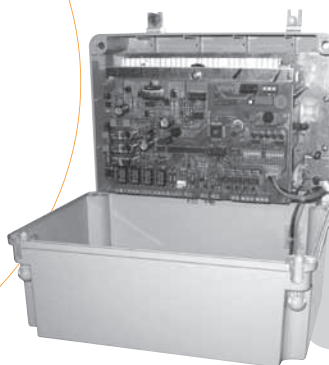

A vezérlők új generációja: gazdaságos, nagy teljesítményű, kisebb és kompatibilis az egyzónás panelekkel. Kifejezetten kis rendszerekbe ajánljuk.

3A – SADAP 75 W

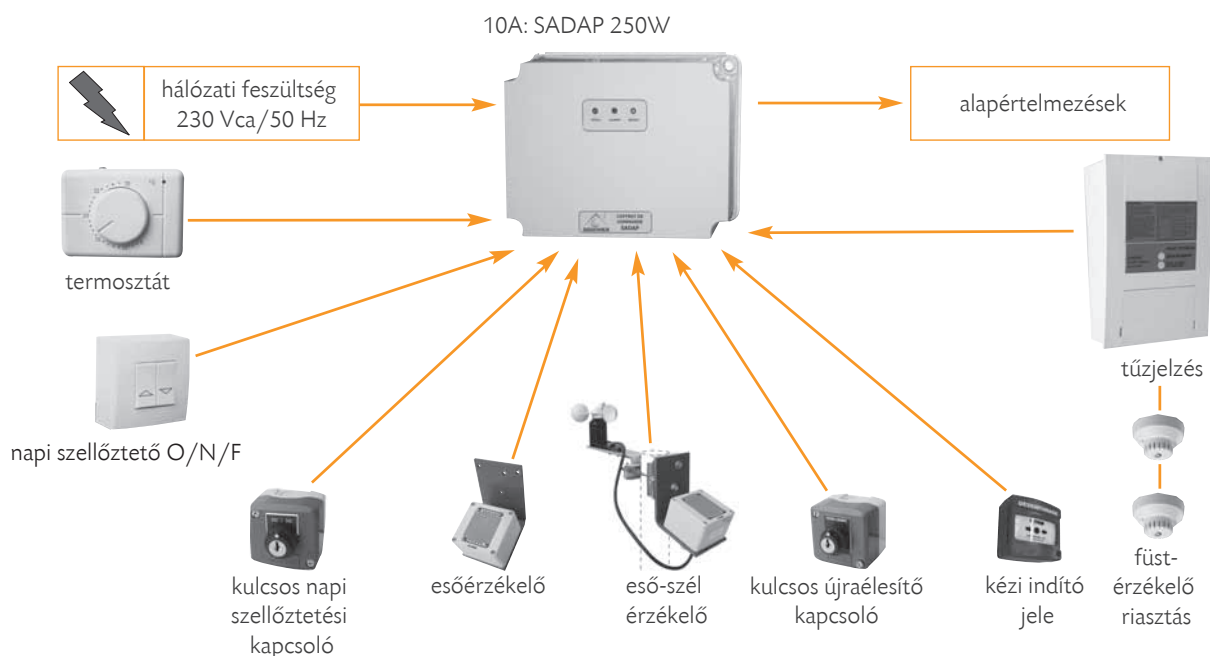

Technikai jellemzők

| Jellemzők              | 3 Amper: SADAP 75 W   | 10 Amper: SADAP 250 W (10A) |
|------------------------|-----------------------|-----------------------------|
| Hálózati feszültség    | 220 Vca - +20% / -15% | 220 Vca - +20% / -15%       |
| Kimenő teljesítmény    | 80 W                  | 250 W                       |
| Kimenő max. feszültség | 24 V                  | 24 V                        |
| Alap fogyasztás        | 3 A                   | 10 A                        |
| Standby fogyasztás     | 40 mA                 | 40 mA                       |
| Akkumulátor            | 2 x 12 V / 4,5 AH     | 2 x 12 V / 4,5 AH           |
| Működési idő akkuról   | 72 óra                | 72 óra                      |
| Méret                  | 310 x 230 x 200 mm    | 310 x 230 x 200 mm          |