


Kemény  
héjalású  
tető

Termékcsoport: 

# Hexaonde

Komfort termékcsalád **Air**  
kézi és elektromos

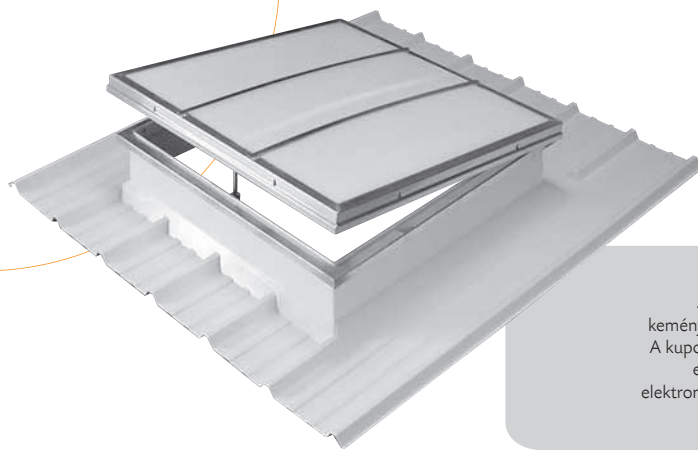

A Hexaonde Air-t kifejezetten kemény héjalású tetőkhöz terveztük. A kupola napi szellőztetési feladatok ellátására is alkalmas; kézi vagy elektromos működtetéssel is kérhető.

Méretek

Teljesítmény

Jelölések	Kereskedelmi méretek (cm-ben)	Bevilágító felület (SLu) (m <sup>2</sup> -ben)
C 100	100 x 100	1,00
C 120	120 x 120	1,44
C 140	140 x 140	1,98
C 160	160 x 160	2,56
100 x 150	100 x 150	1,50
100 x 200	100 x 200	2,00
140 x 200	140 x 200	2,80

Más méretek is elérhetők egyenes lábazat esetén (kérjük, érdeklődjön!).

A zsanérok a felülvilágító hosszabb oldalán találhatóak.

Kérjük ellenőrizze, a választott méret az adott lábazatprofilhoz rendelkezésre áll-e!

57


Műszaki megoldások  
tetőre

adexsi


Teljeskörű felülvilágítási, szellőztetési,  
hő- és füstelvezetési megoldások

# Hexaonde

Komfort termékcsalád **Air**  
kézi és elektromos

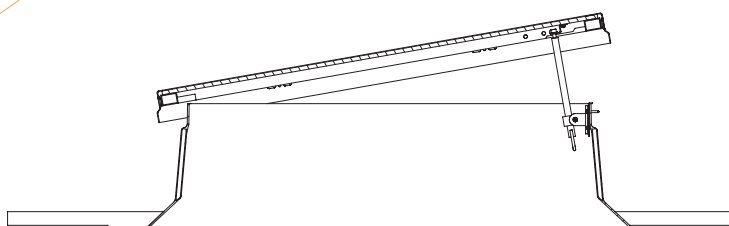

*Hexaonde Air Manual, szellőztető pozícióban*

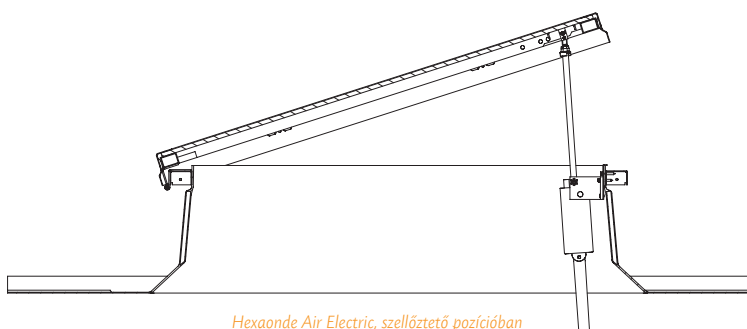

*Hexaonde Air Electric, szellőztető pozícióban*

#### ELEMEK:

- 30 cm magas, hőszigetelt poliészter lábázat.
- A lábázat külsejét és az alját poliészter gelcoat borítja (RAL 9010-es színezéssel; kérjük, más színekről érdeklődjön!)
- Horganyzott alumínium keret a lábazatra rögzítve, amely védi a kupola szélét.
- Nyitási mechanika:
  - Hexaonde Air Manual: csavarorsós távnyitórud (250 mm emelési magasság).
  - Hexaonde Air Electric: elektromos nyitó-szerkezet, 230V, 50Hz, 150W, 0,7A, 300 mm emelési magassággal (kapcsoló opcionális).

#### HÉJALÁS:

- Szabvány megoldásunk:
  - Cellakamrás polikarbonát, 10 mm, 4 réteg
- Opcionálisan:
  - Cellakamrás polikarbonát, 16 mm, 7 réteg
  - Duplakupola akrilüvegből (PMMA), polikarbonát lemezből vagy Hexachoc 1200J-ből
  - Hőszigetelt alumínium héjelem

*Egyéb igények konzultáció alapján.*