


# Certilux F

Hő- és füstelvezető termékcsalád

CE

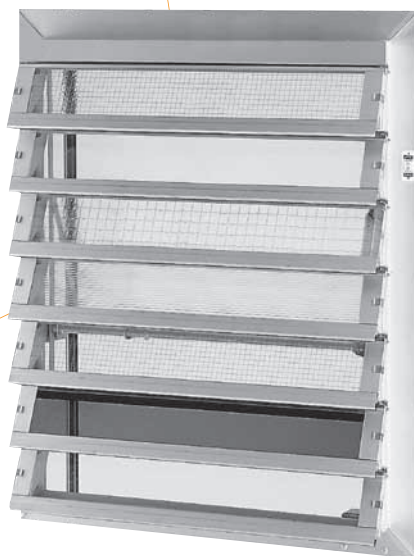

A Certilux F a homlokzati beépítésre szolgál;  
a termék megfelel a MSZ EN 12101-2-es  
és a NFS 61 937-1 szabványnak.

## LEÍRÁS

- A Certilux F egy természetes hő és füst-elvezető, saját működési mechanizmussal.
- Különböző profilok elérhetők hozzá, amelyek gyakorlatilag bármilyen felületbe történő beépítését lehetővé teszik.
- Bármilyen méretben elkészíthető, így bármilyen építészeti megoldás esetén elhelyezhető a homlokzatban.
- Bármilyen RAL szerinti festéssel, vagy eloxált felülettel.

## SZABÁLYOZÁS

- A Certilux F megfelel a MSZ EN 12101-2-es és a NFS 61 937-1 szabványnak.

## PROFILOK



- Extrudált alumínium keret, amely bármely felületbe beleillik.

## TELJESÍTMÉNY

- A Certilux F megfelel a MSZ EN 12101-2-es és a NFS 61 937-1 szabványnak.
- Ütésállóság: 900 Joule.
- Megbízhatósági osztály: RE 1000 és RE 10 000.
- Hatásos nyílásfelület: 0,62.
- Ug: of 5,7 W m<sup>2</sup>/°K for glass products - from 2,4 to 3,6 W m<sup>2</sup>/°K for multiwall polycarbonate from 6 to 10 mm.

# Certilux F

Hő- és füstelvezető termékcsalád

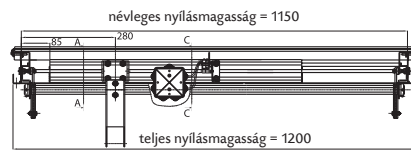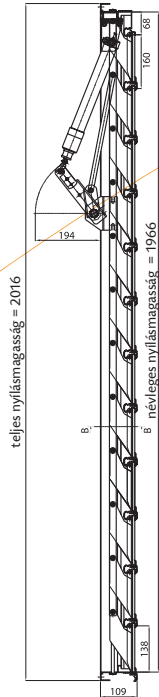

CERTILUX F mechanikus

## Egyedi gyártás:

- Nyílásszélesség: 500-2000 mm.
- Nyílásmagasság: 800-3500 mm.
- Elérhető 1-7 m<sup>2</sup> között.

## Héjalás

- Vastagság: 6 és 10 mm üveg és polikarbonát esetén.

## Héjalási változatok:

- Cellakamrás szerkezetű polikarbonát, 6 és 10 mm. (víztiszta vagy opál).
- Üvegezés: 6,4 üveg vagy 10,6 laminált üveg.

## MŰKÖDTETÉS FAJTÁI

Távírányítással („B” típus):



- Elektromos.
- Pneumatikus.
- Mechanikus.

## BIZTONSÁGI OPCIÓK

- Thermoautomata (70, 100, 140 és 180 °C).
- Biztonsági nyitás/zárás érzékelő.

## BEÉPÍTÉS

- Homlokzati beépítés lábazatra vagy alapra.
- Üvegtető és shedes megvalósítás.

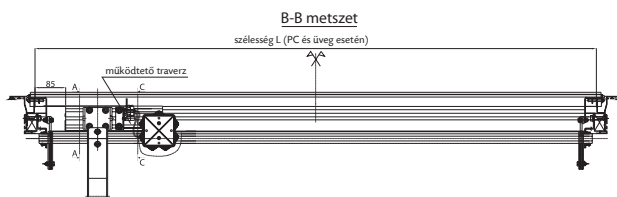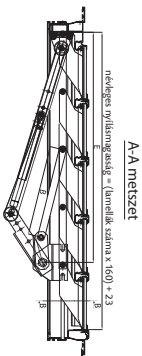

CERTILUX F pneumatikus