


Exubaie

Hő- és füstelvezető ter-
mékcsalád

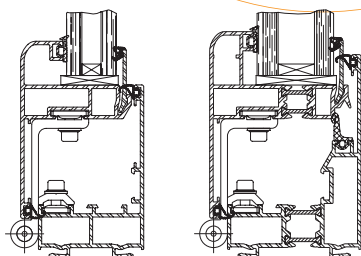

Standard profil

Hőhídmentes profil



CE

Az Exubaie egy homlokzatba építhető szerkezet hő- és füstelvezetésre és napi szellőztetési célokra; tartalmaz minden, a nyitáshoz szükséges alkatrészt.

LEÍRÁS

- Az Exubaie egy üvegezett felületbe építhető, természetes hő- és füstelvezető, beépített és rejtett mechanikával.
- Homlokzati beépítés esetén a nyílászárny zsanérja szerelhető felülre, alulra és oldalra, kifelé és befelé nyíló irányral is.
- Az Exubaie profilok hőszigeteléssel és anélkül is kérhetők. A különféle kiegészítők megkönnyítik a beton-, fa- vagy függönyfalba történő beépítést is.
- Bármilyen felületkezeléssel elérhető (bármilyen RAL szerinti festés, vagy eloxálás).

SZABÁLYOZÁS

- Az Exubaie megfelel a MSZ EN 12101-2-es és a NFS 61 937-1 szabványnak.


PROFILOK

- Standard (STD).
- Hőhídmentes profil (RPT).
- Függönyfalba építhető változat.


TELJESÍTMÉNY

- Hő- és füstelvezető, amely megfelel a MSZ EN 12101-2-es és a NFS 61 937-1 szabványnak.
- Levegő/víz/szél (A3, EE, UE)
– új tesztelés a jelenlegi európai szabványok alapján.
- Megbízhatósági osztály: RE 1000 és RE 10 000.
- Hatásos nyílászárny: C_v 0,5-0,6 a mérettől és a nyílászárnytól függően.
- U_g : 1,9-4 W m²/°K az átlátszatlan, hőszigetelt héjalás esetén.
 U_g : 2,1-5,7 W m²/°K az üveg héjazat esetén.


*Teszteredmények kérésre..

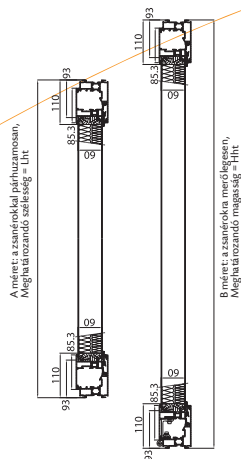

Hangszigetelt héjalás

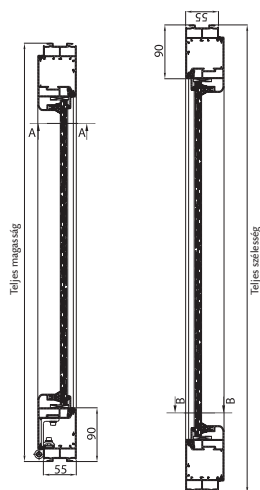

Üveg héjazat

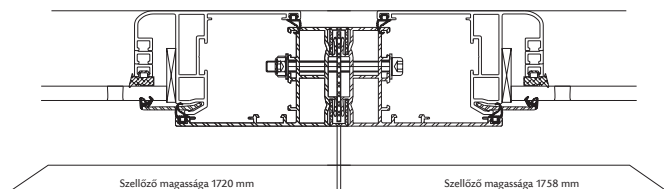

Két keret összeillesztése

MÉRETEK

Minimum és maximum méretek, teljes szélesség és hosszúság esetén:

- Min.: 500x500
Max.: 1600x1600 vagy 2400x1200
A nyílászárny súlya max. 60 kg
- Oldalra nyíló szárnyaknál a maximum méretek legfeljebb 900x1800 vagy 800x2400 lehet.
A nyílászárny súlya 60 kg.

HÉJALÁS

- Min. vastagság: 6 mm a standard profil, és 10 mm a hőhídmentes profil esetében.
- Max. vastagság: 26 mm a standard profil és 38 mm a hőhídmentes profil esetében.

Választható héjazat:

- Polikarbonát (PCA): 10 mm, 16 mm, 32 mm (víziszta, opál vagy bronz).
- Hőszigetelt üveg: standard, duplán hőszigetelt.
- Hőszigetelt héjalás: átlátszatlan, hőszigetelt alumínium (két réteg 15/10e + 30 mm hőszig.).
- Hangszigetelt héjazat is választható.

MŰKÖDTETÉS FAJTÁI

- Elektromos.
- Pneumatikus.
- Mechanikus.

Távírányítás:

- Alap nyitás, vagy nyitás-zárás.

Mód:

- Jel adásra.
- Jel elvételre.

OPCIÓK

- Hőkioldó.
- Biztonsági nyitás-zárás érzékelő.

BEÉPÍTÉS

- Függőleges, homlokzatba (+/-10°).
Kérjük, informálódjon!
- Különleges beépítőprofilok, kiegészítők is elérhetők.