


Hexacoif DoP Eventail

Hő- és füstelvezető termékcsalád

CE tanúsított hő- és füstelvezető,
megfelel az MSZ EN 12101-2-es
szabványnak.

Tanúsítvány száma:
CPD 219 002

CE

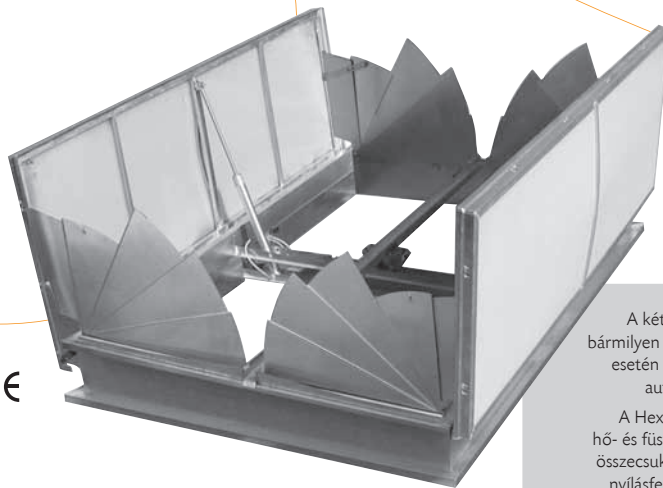

A két nyílászárnyas Hexacoif DoP Eventail bármilyen meglévő lábazat (beton, acél, fa stb.) esetén használható. Működtethető thermoautomatával és/vagy pneumatikusan is.

A Hexacoif DoP Eventail valódi innováció a hő- és füstelvezetés területén. Legyezőszerűen összecsuksukható szélterelő lamellái nagy hatásos nyílásfelületet biztosítanak úgy, hogy közben megőrzik az épület esztétikus összképét.

Méretek

Teljesítmény


Jellemzők

Jelölések	DT ⁽¹⁾ l x L (cm-ben)	DB ⁽¹⁾ l x L (cm-ben)	Geometriai felület (Av) (m ² -ben)	Bevilágító felület (SLu) (m ² -ben)	Hatásos nyílásfelület (Aa) (m ² -ben)		Üzemi nyomás (bar) ⁽⁴⁾				Össz munkahenger-űrtart. (literben) (L) PCA/CAI
							PCA ⁽²⁾		CAI ⁽²⁾		
					S (Standard)	+ (Plus)	SL 250 ⁽³⁾	SL 550 ⁽³⁾	SL 250 ⁽³⁾	SL 550 ⁽³⁾	
C 180 egyenes	180 x 180	180 x 180	3,24	3,24	2,20	2,43	10	14	10	16	1,14
C 200 egyenes	200 x 200	200 x 200	4,00	4,00	2,72	3,00	10	18	10	13	1,31 / 2,04
120 x 240 egyenes	120 x 240	120 x 240	2,88	2,88	2,02	2,16	10	19	10	16	0,63 / 0,98
120 x 250 egyenes	120 x 250	120 x 250	3,00	3,00	2,07	2,25	10	19	10	16	0,63 / 0,98
120 x 300 egyenes	120 x 300	120 x 300	3,60	3,60	2,48	2,70	12	22	10	16	0,63 / 0,98
150 x 250 egyenes	150 x 250	150 x 250	3,75	3,75	2,55	2,81	10	15	10	17	0,87
150 x 300 egyenes	150 x 300	150 x 300	4,50	4,50	3,06	3,38	10	18	12	20	0,87
160 x 250 egyenes	160 x 250	160 x 250	4,00	4,00	2,72	3,00	10	16	12	20	1,60
160 x 300 egyenes	160 x 300	160 x 300	4,80	4,80	3,26	3,61	10	19	13	21	1,02
180 x 250 egyenes	180 x 250	180 x 250	4,50	4,50	3,06	3,39	10	19	10	17	1,14 / 1,78
180 x 300 egyenes	180 x 300	180 x 300	5,40	5,40	3,67	4,09	14	23	10	17	1,14 / 1,78
200 x 250 egyenes	200 x 250	200 x 250	5,00	5,00	3,40	3,78	12	22	10	16	1,31 / 2,04
200 x 300 egyenes	200 x 300	200 x 300	6,00	6,00	4,08	4,56	14	26	11	19	1,31 / 2,04


(1) DT = A lábazat felső részének mérete (nyílásfelület). DB = A lábazat aljának mérete (geometriai felület). (2) PCA = többrétegű, 10 vagy 16 mm-es polikarbonát lemez. CAI = hőszigetelt alumínium héjazat. DD = dupladóm. (3) SL 250 = 0-400 magasság. SL 550 = 400-800 m magasság, vagy annál is több). (4) A záráshoz szükséges minimum nyomás: 8 bar.

Hexacoif DoP Eventail

Hő- és füstelvezető termékcsalád

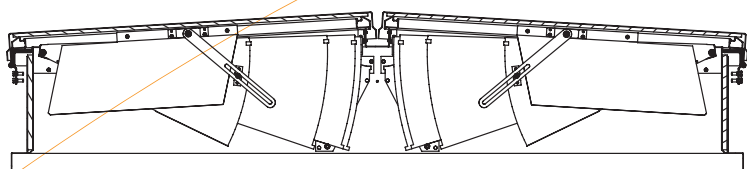

Hexacoif DoP Eventail zárt pozícióban

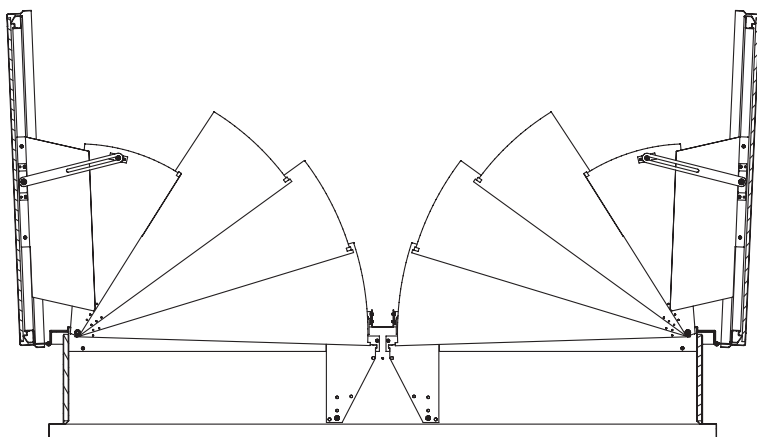

Hexacoif DoP Eventail nyitott pozícióban

ELEMEK:

- 150 mm magas, horganyzott acél lábazat, amely bármilyen nyílásra ráépíthető (beton, acél, fa stb.).
- A termék lehetővé teszi egy meglévő felülvilágító által biztosított funkció megváltoztatását az eredeti lábazat átalakítása nélkül.
- A héjalás széleinek védelmét szolgáló alumínium leszorító keret.
- Gyárilag beépített thermoautomata (opcionális).
- Thermoautomatával és/vagy pneumatikusan vezérelt nyílószárnyak. A nyitáshoz szükséges erőt két pneumatikus munkahenger adja le. A nyitó-záró funkció talajszintről vezérelhető egy-egy szén-dioxid patron aktiválásával.
- A napi szellőztetési feladatok ellátásához opcionálisan egy 230V elektromos motor is beépíthető (30 cm emelési magasságot biztosít).
- Gyárilag a lábazatra szerelt, horganyzott acél Eventail lamellák.

HÉJALÁS:

- Szabvány megoldásunk:
 - Cellakamrás polikarbonát, 10 mm, 4 réteg
- Opcionálisan:
 - Cellakamrás polikarbonát, 16 mm, 7 réteg
 - Hőszigetelt alumínium héjalemelek

Egyéb igények konzultáció alapján.

Működés	„B” nyitás + zárás
Megbízhatósági osztály	RE 10 000 (napi szellőztetés) + RE 1000 (füstelvezetés)
Hőterhelési osztály	SL250 vagy SL550
Alacsony hőmérsékleti osztály	T (-15°)
Szélterhelési osztály	WL 1500 Pa
Hőellenállási osztály	B 300 °C