


Hexacoif Pass

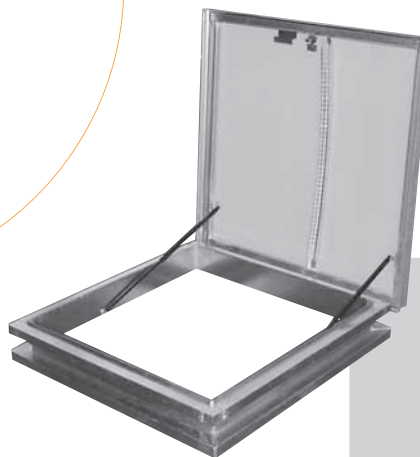

A Hexacoif Pass egy kifejezetten felújításhoz tervezett felülvilágító, tetőkibúvó funkcióval. Opcionálisan rendelhető a tetőre való biztonságos kijutást megkönnyítő kitámasztórudakkal, létrarögzítő adapterrel és beesés elleni védőráccsal.

Méretek


Teljesítmény

Jelölések	Kereskedelmi méretek (cm-ben)	Nyitási szög	Bevilágító felület (SLu) (m ² -ben)
C 50	50 x 50	90°	0,25
C 60	60 x 60	90°	0,36
C 70	70 x 70	90°	0,49
C 80	80 x 80	90°	0,64
C 85	85 x 85	90°	0,72
C 100	100 x 100	90°	1.00
C 120	120 x 120	60°	1.44
C 130	130 x 130	60°	1.69
C 140	140 x 140	60°	1.96
50 x 100	50 x 100	90°	0,50
70 x 100	70 x 100	90°	0,70
100 x 140	100 x 140	60°	1.40
100 x 150	100 x 150	60°	1.50


A zsanérok a kupola hosszabb oldalán vannak elhelyezve.

Hexacoif Pass

Komfort termékcsalád



Hexacoif Pass lezárva

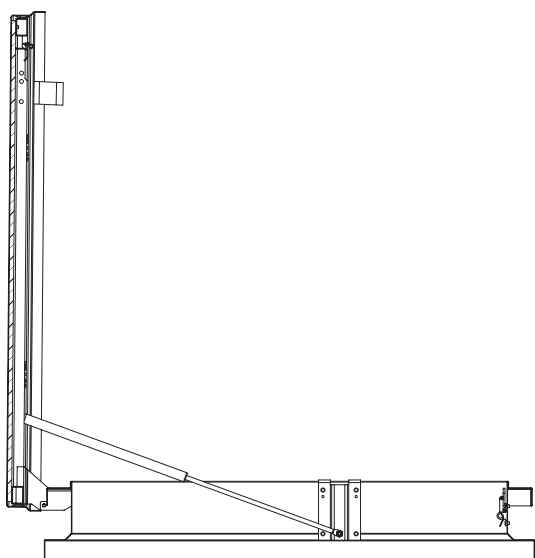

Hexacoif Pass tetőkibúvó állásban

ELEMEK:

- 150 mm magas, horganyzott acél lábazat, amely bármilyen nyílásra ráépíthető (beton, acél, fa stb.).
- A termék lehetővé teszi egy meglévő felülvilágító által biztosított funkció megváltoztatását az eredeti lábazat átalakítása nélkül.
- A Hexacoif Pass-hoz opcionálisan kérhető szigetelt keret is ($U_f = 2,5 \text{ W/m}^2 \text{ K}$).
- Alumínium leszorító keret, mely védi a héjalás széleit.
- Nyitómechanika:
A keret csak manuálisan nyitható. Két gázrugós teleszkóp tartja a keretet 60° -os vagy 90° -os nyitási pozícióban (a felülvilágító méretétől függően, lásd a túloldalon lévő táblázatot). A nyílószárny csukott állapotban retesszel zárható.

HÉJALÁS:

- Szabvány megoldásunk:
 - Cellakamrás polikarbonát, 10 mm, 4 réteg
- Opcionálisan:
 - Cellakamrás polikarbonát, 16 mm, 7 réteg
 - Duplakupola akrilüvegből (PMMA), polikarbonát lemezből vagy Hexachoc 1200J-ből
 - Hőszigetelt alumínium héjelem

Egyéb igények konzultáció alapján.