


Kemény  
héjalású  
tető

Termékcsoport: **HEXADOME**

# Hexaonde MoP

Hő- és füstelvezető termékcsalád

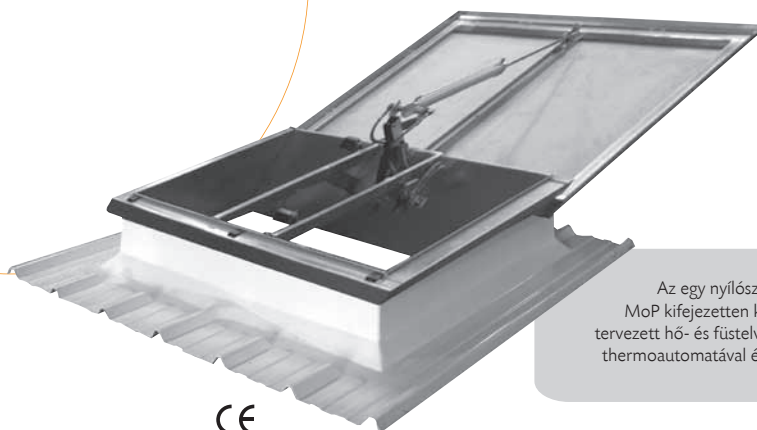

CE tanúsított hő- és füstelvezető,  
megfelel az MSZ EN 12101-2-es  
szabványnak.

Tanúsítvány száma:  
CPD 219 005

Az egy nyílászárnyal szerelt Hexaonde MoP kifejezetten kemény héjalású tetőkhöz tervezett hő- és füstelvezető, amely vezérelhető thermoautomatával és/vagy pneumatikusan is.

CE

Méretek

Teljesítmény

Jellemzők

Jelölések	DT <sup>(1)</sup> l x L (cm-ben)	Geometriai felület (Av) (m <sup>2</sup> -ben)	Bevilágító felület (SLu) (m <sup>2</sup> -ben)	Hatásos nyílásfelület (Aa) (m <sup>2</sup> -ben)			Üzemi nyomás a hőterhelési oszt. függvényében (bar) <sup>(4)</sup>				Össz munka- henger-űrtart. (literben) (L)
							PCA <sup>(2)</sup>		CAI/DD <sup>(2)</sup>		
				E (Eco)	S (Standard)	+ (Plus)	SL 250 <sup>(3)</sup>	SL 550 <sup>(3)</sup>	SL 250 <sup>(3)</sup>	SL 550 <sup>(3)</sup>	
C 100 ferde	100 x 100	1,44	1,00	0,72	0,88		10	16	10	12	1,11
C 120 ferde	120 x 120	1,96	1,44	0,98	1,20		9	17	10	12	1,11 / 1,76
C 140 ferde	140 x 140	2,56	1,96	1,28	1,56		10	14	10	16	2,55
C 160 ferde	160 x 160	3,24	2,56	1,56	1,98		10	19	12	21	2,69
100 x 150 ferde	100 x 150	2,04	1,50	1,00	1,25		13	16	10	13	1,11 / 1,76
100 x 200 ferde	100 x 200	2,64	2,00	1,32	1,61		10	12	10	13	1,76
100 x 230 ferde	100 x 230	2,75	2,30	1,13	2,00		10	14	10	15	1,76
140 x 200 ferde	140 x 200	3,52	2,80	1,62	2,15		11	20	10	14	2,55 / 4,11
160 x 200 ferde	160 x 200	3,96	3,20	1,74	2,42		12	23			2,69

(1) DT = A lábazat felső részének mérete (kereskedelmi jelölés). (2) PCA = többretegű, 10 vagy 16 mm-es polikarbonát lemez. CAI = hőszigetelt alumínium héjazat. DD = duplakupola.

(3) SL 250 (0-400 magasság, SL 550 = 400-800 m magasság, vagy annál is több). A záráshoz szükséges minimum nyomás = 8 bar.

Kérjük ellenőrizze, a választott méret az adott lábazatprofilhoz rendelkezésre áll-e!

63


Műszaki megoldások  
tetőre

adexsi


Teljeskörű felülvilágítási, szellőztetési,  
hő- és füstelvezetési megoldások

# Hexaonde MoP

Hő- és füstelvezető termékcsalád

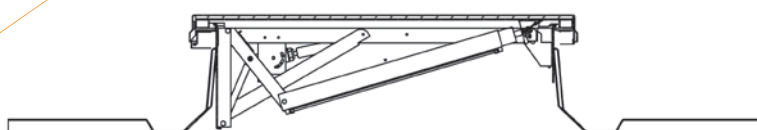

Hexaonde MoP Eco (ferde lábazzal) zárt pozícióban

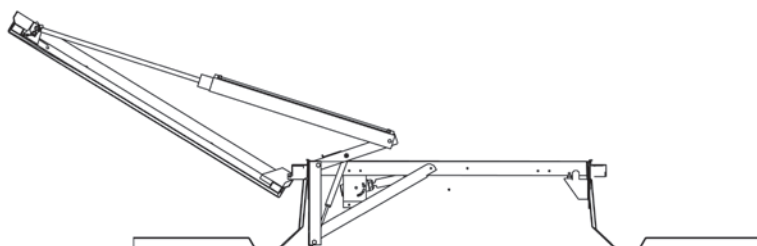

Hexaonde MoP Eco (ferde lábazzal) nyitott pozícióban

## ELEMEK:

- 30 cm magas, hőszigetelt poliészter lábazat.
- A lábazat külsejét és az alját poliészter gelcoat borítja (RAL 9010-es színezéssel; kérjük, más színekről érdeklődjön!)
- A horganyzott alumínium leszorító keret a héjalás széleinek védelmére szolgál.
- Gyárilag beépített thermoautomata.
- Egy thermoautomatával vagy pneumatikusan vezérelt nyílószárny. A nyitást gázrugós teleszkóp végzi. A nyitási és zárási funkciók a talajszintről vezérelhetők (egy-egy széndioxid patron működésbe hozásával).
- Opcionálisan egy 230V elektromos motor is beépíthető napi szellőzési feladatok ellátására (emelési magasság 30 cm).

## HÉJALÁS:

- Szabvány megoldásunk:
  - Cellakamrás polikarbonát, 10 mm, 4 réteg
- Opcionálisan:
  - Cellakamrás polikarbonát, 16 mm, 7 réteg
  - Duplakupola akrilüvegből (PMMA), polikarbonát lemezből vagy Hexachoc 1200J-ből
  - Hőszigetelt alumínium héjazat

Egyéb igények konzultáció alapján.

Működés	„B” nyitás + zárás
Megbízhatósági osztály	RE 10 000 (napi szellőztetés) + RE 1000 (hő- és füstelvezetés)
Hőterhelési osztály	SL 250 vagy SL 550
Alacsony hőmérsékleti osztály	T (-15°)
Szélterhelési osztály	WL 1500 Pa
Hőellenállási osztály	B 300 °C