

Hexavoûte PCA DoP

Hő- és füstelvezető termékcsalád

CE



A Hexavoûte DoP egy pneumatikus hő- és füstelvezető, amelyet kifejezetten a Hexavoûte Fix-szel való használatra fejlesztettünk ki. A termék megfelel az EN 12101-2-es szabványnak (1,5 és 3,5 méter szélesség között).


Méretek

Teljesítmény


Szélesség (m-ben)	A hő- és füst- elvezető méretei szél. x mag. (m-ben)	Geometriai felület (A _v) (m ² -ben)	Hatásos nyílásfelület (A _a)		
			ECO	PPV (kis szélterelő)	GPV (nagy szélterelő)
1,50 - 1,95	1,5 x 2	3	0,88	1,64	2,01
	1,5 x 3	4,5	0,90	2,25	2,93
2,00 - 2,45	2 x 1	1,7	0,68	1,02	1,11
	2 x 2	4	1,17	2,19	2,6
	2 x 3	6	1,20	3,03	3,9
2,50 - 2,95	2,5 x 1	2,13	0,85	1,3	1,45
	2,5 x 2	5	1,45	2,75	3,25
3,00 - 3,50	3 x 1	2,55	1,02	1,53	1,79
	3 x 2	6	1,76	3,28	3,9

Hexavoûte PCA DOP


Hő- és füstelvezető termékcsalád

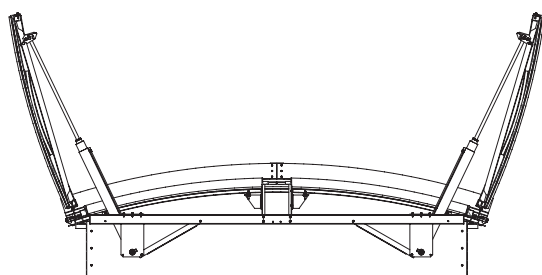

Hexavoûte DoP nyitott pozícióban

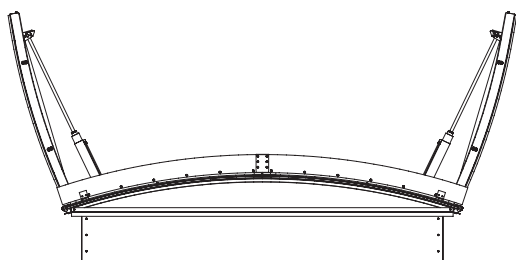

100 mm magas íves szélterelő (PPV)

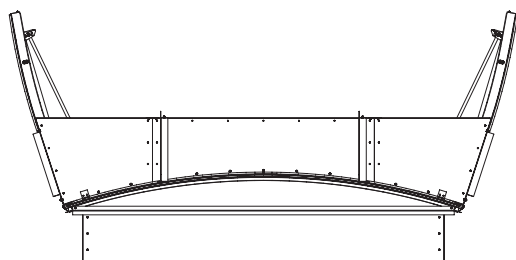

200 mm magas egyenes szélterelő (GPV)

- Az alumínium leszorító keret a héjalás széleinek védelmére szolgál.
- Beépített thermoautomata (93 °C) standard, CO₂-es patronnal.
- Thermoautomatával és/vagy pneumatikusan vezérelt nyílászárnyak. A nyitáshoz szükséges erőt egy pneumatikus munkahenger biztosítja. A nyitó-záró funkció talajszintről vezérelhető egy-egy szén-dioxid patron aktiválásával.
- A napi szellőztetési feladatok ellátásához opcionálisan egy 230V elektromos motor is beépíthető (30 cm emelési magasságot biztosít).