

Luxlame

Hő- és füstelvezető termékcsalád



Hő- és füstelvezető, amely megfelel az MSZ EN 12101-2 szabványnak.

LEÍRÁS

- Ideális hő- és füstelvezetési, valamint napi szellőztetési célokra, főként, ha elsődleges szempont a hőszigetelés és az esztétikum.
- A Luxlame lamellák jellemzői:
 - Teljesen beleillenek a függönyfalba.
 - Teljesen vízállóak.
 - Jó hő- és hangszigetelés.

SZABÁLYOZÁS

- A megfelel a MSZ EN 12101-2-es és a NFS 61 937-1 szabványnak.

PROFILOK


- A fix és a nyíló keret hőhídmentes alumínium profilból készül. A keretek vastagsága 50 vagy 60 mm.
- Eloxált, festés RAL szerint.

TELJESÍTMÉNY

- Hő- és füstelvezetés: Cv 0,5-059.
- Napi szellőztetés: lásd a szabályzást.
- Megbízhatósági osztály: RE 1000 és RE 10 000 („B”).
- Hőszigetelés: Ug (a héjalástól függ).
- Hangszigetelés.

Luxlame

Hő- és füstelvezető termékcsalád

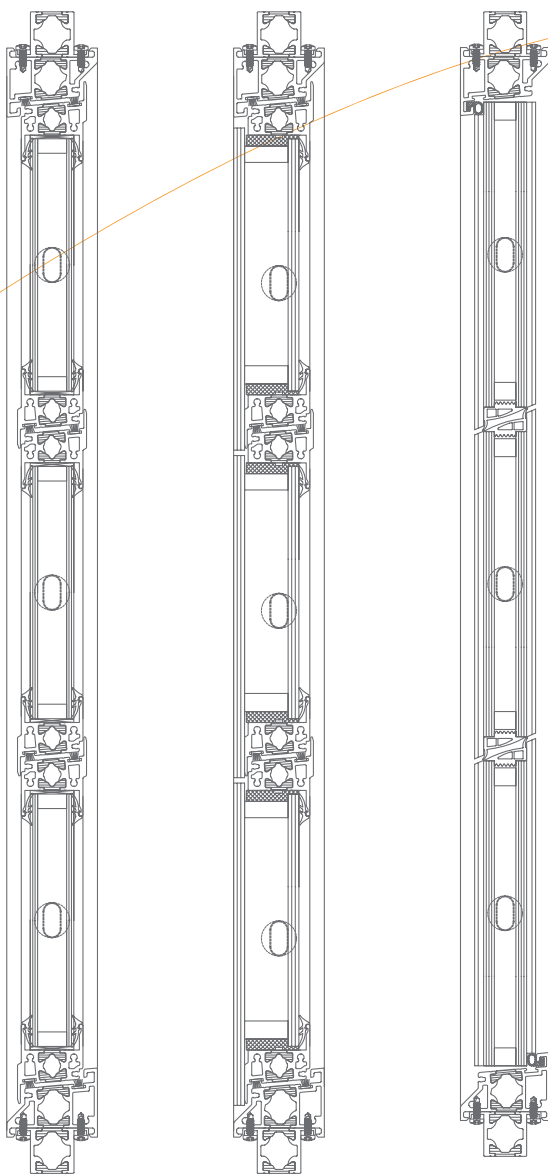

Hőhídmentes profil

Hőhídmentes profil
strukturális üvegezéshez,
homlokzati beépítésre

Hőhídmentes profil,
keret nélküli változat

MÉRETEK

- Min. (50-es profilnál): 300x200 mm
(60-as profilnál): 400x250 mm.
- Max.: 2300 x 3000 mm.

HÉJALÁS


- Dupla üvegezés vagy alumínium.
- Vastagság 24 mm (50-es profilnál) vagy 32 mm (60-as profilnál).

MŰKÖDTETÉS FAJTÁI

- Rejtett rendszer.
- Működtetés:
 - Kézi fogantyú vagy nyitókar.
 - Pneumatikus munkahenger.
 - Elektromos motor (230 V vagy 24 V).

OPCIÓK

- Különböző beépítőprofilok elérhetők függőnyfalba, beton vagy fafelületbe történő beépítéshez.

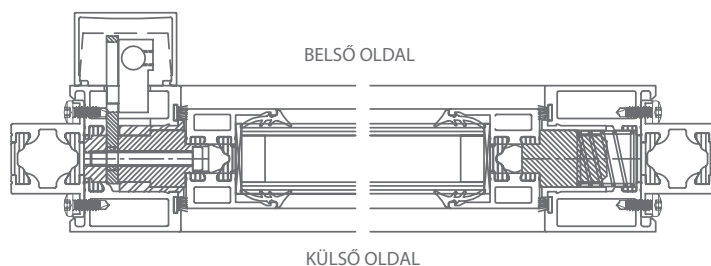

Belső Oldal

Külső Oldal