



Az Airlam a homlokzati beépítésre szolgál; lehetővé teszi természetes vagy gépi hő- és füstelvezetők frisslevegő-utánpótlását.

LEÍRÁS

- Az Airlam homlokzati beépítésre szolgál.
- Anyaga extrudált alumínium; horganyzott vagy porszórt bevonattal.
- Az Airlam lamellái együtt mozognak:
 - Nyitott pozíció: a lamellákat rugó nyitja.
 - Zárt pozíció: a lamellákat egy elektromágnes tartja zárva.
- Airlam opciók:
 - Hőszigetelt lamellák ($K = 1,55 \text{ W/m}^2 \text{ } ^\circ\text{C}$).
 - Nyitás/zárás érzékelő.
 - A beépítést megkönnyítő keret.

SZABÁLYOZÁS


- Az Airlam megfelel a NFS 61 937-1 szabványnak.

PROFILOK

- Anyaga extrudált alumínium.
- Zárt állapotban vízálló.
- A lamellák kérhetők hőszigeteléssel is.

TELJESÍTMÉNY

- Az Airlam megfelel a NFS 61 937-1 szabványnak.

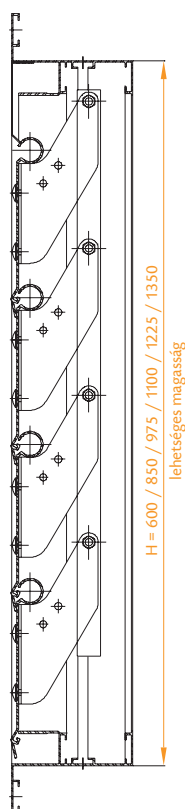

FELÉPÍTÉS

- Extrudált alumínium keret és lamellák.
- Standard bevonat: anodizált ezüst festék.
- Beépített mechanizmus.

MŰKÖDTETÉS FAJTÁI

Csak nyitás, távirányítással:

- Elektromos, nyitás vagy biztonsági nyitás, 24V vagy 48V.
- Pneumatikus.
- Kézi zárás.

MÉRETKORLÁTOK

- Minimum: 300x600 (10 dcm³).
- Maximum: 1100x1350 (101 dcm³).

OPCIÓK

- Hőszigetelt lamellák.
- Beépítőkeret.
- Nyitás/zárás érzékelő.
- Eloxált belső rács.
- RAL 9010 szerinti festés.

BEÉPÍTÉS

Homlokatba:

- Fügönyfal esetén.
- Betonfal esetén (beépítőkeret használata javasolt).

HASZNÁLATI KORLÁTOZÁSOK

- Nyílási tartomány: 30°.